


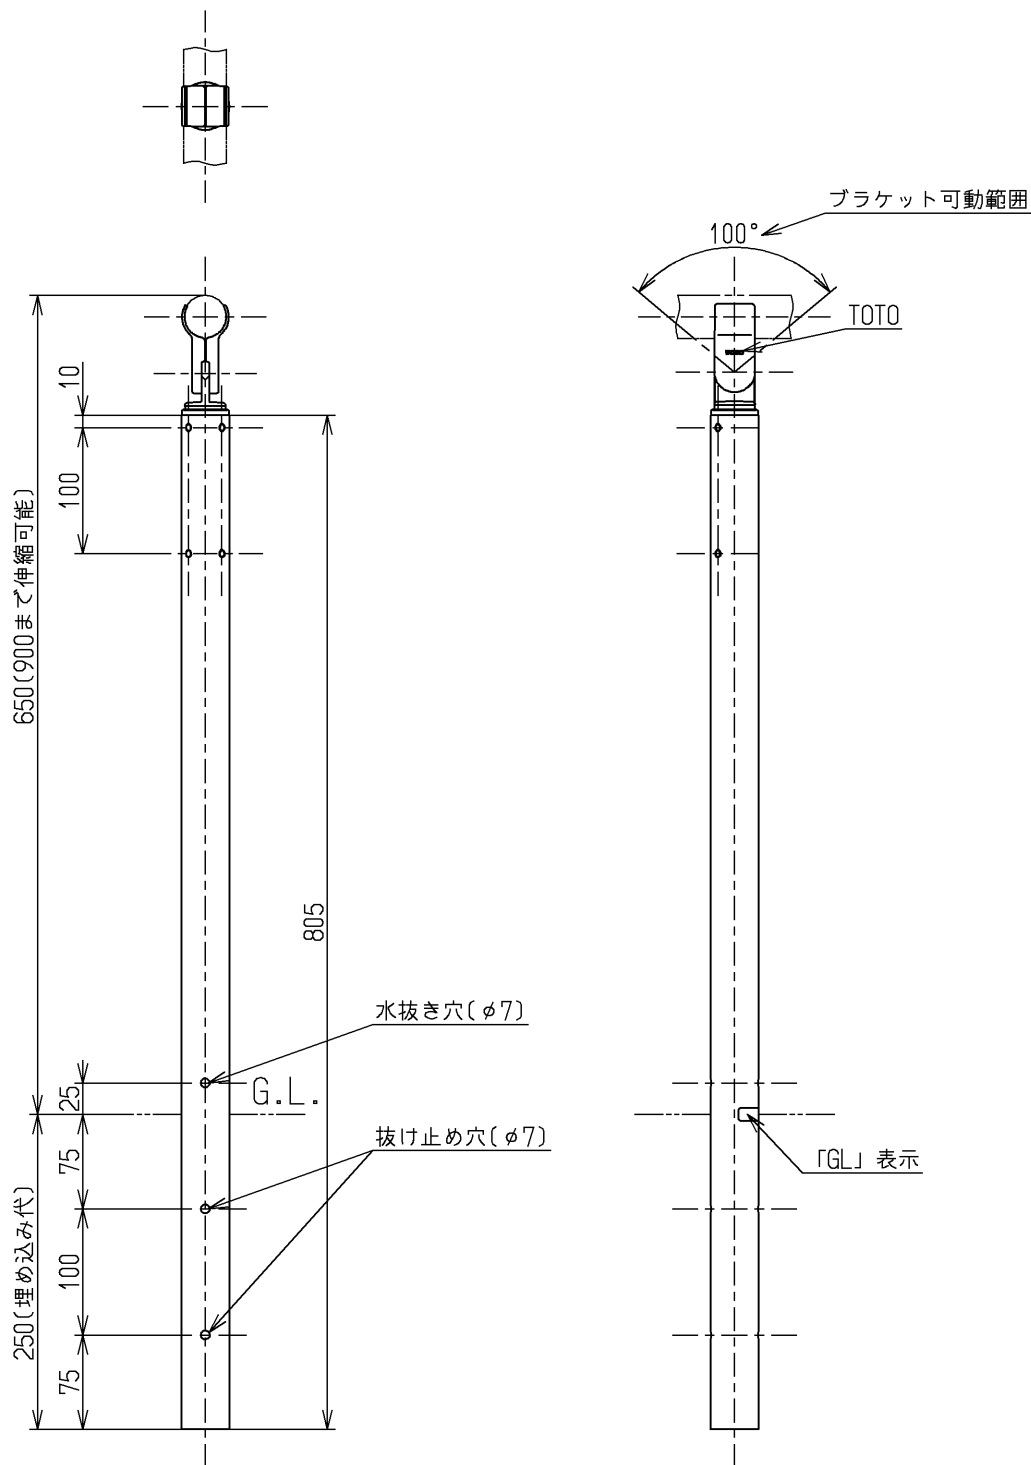

施工の前に六角棒スパナ(呼び3と5)を準備してください
 施工の際は、当社指定の手すりを使用し、ø7(抜け止め穴)にボルトナット又はピンを
 差し込み、必ず250mm埋め込んでください
 支柱：ステンレス(SUS304・鏡面仕上げ) 継手：黄銅(メッキ仕上げ)

TOTO			単位 mm	名称 住宅用屋外手すり 受支柱 (埋め込み式・高さ調節機構有り)
製図 四元	検図 中(隆村)	日付 14.03.03	尺度 1:6	図番
備考				TS139S2S