


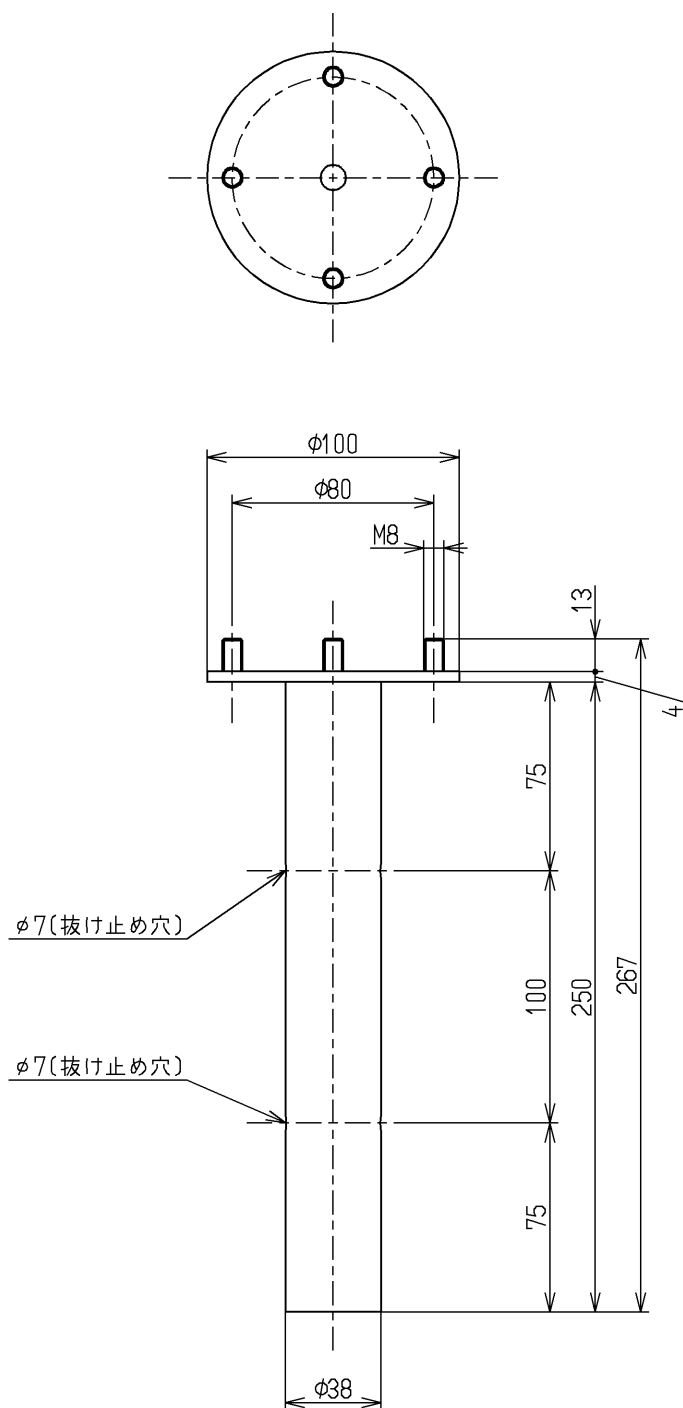

支柱（アンカー固定式）を埋め込み式に変更する部材
 施工の際は、当社指定の支柱を使用し、 $\phi 7$ (抜け止め穴) にボルトナット又はピンを
 差し込み、必ず250mm以上埋め込んでください
 材質：ステンレス(SUS304)

TOTO			単位 mm	名称 住宅用屋外手すり 支柱（埋め込み変更用）
製図 四元	検図 中(隆) 村	日付 稲富 13.09.06	尺度 1 : 3	図番
備考				TS139S3R